

Deck Sólido Grueso

UWDECKGRU

DESCRIPCIÓN

Tabla sólida de uso intensivo para aplicacionesmúltiples como: mobiliario urbano, juegos, celosias, bardas, portones, etc.



Aplicaciones

Uso residencial o comercial con altos requerimientos de resistencia al desgaste por uso continuo y ante las condiciones atmosféricas cotidianas.

Utilización para mobiliario urbano, koiscos, maceteros, cercas, celosías, etc.

Colores disponibles


















Los colores y acabados son ilustrativos, peden resentar ligeras variaciones al producto real

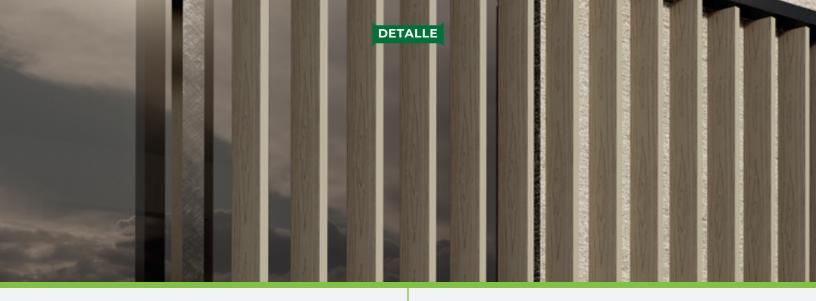

Dimensiones

Largo: 220 cm | Ancho: 14 cm | Espesor: 2.5 cm

Peso por metro lineal

4.6 kg/ml

Perfil



Propiedades físicas y mecánicas

Propiedad	Unidad	Norma Base	Valor	Especificación
Densidad	(gr/cm³)	EN ISO 1183	1,2	± 0,1
Resistencia a la Flexión	(Mpa)	EN 310	5.17	± 0.35
Módulo de ruptura	(Mpa)	ASTM D7032	218.1 kg/cm2	± 0.35
Absorción de agua	(24 h) %	EN 317	1,0	±1
Dilatación	(24 h) %	EN 317	< 7	0-1
Resistencia a las termitas	-	AWPA E-1	Resistente	Resistente
*Valores medidos a temperatura ambiente. Los valores que aparecen arriba, son valores propios característicos provenientes de las pruebas realizadas por calidad y basadas en las normas.				

Beneficios



Apariencia natural de madera.



Coloratura estable con protección UV.



Más resistente al fuego.



Es reciclable.



Libre de mantenimientos rigurosos.



No requiere limpieza periódica.



No se reseca y por lo mismo, No genera astillas.



Acabado con un veteado de relieve profundo que impide que la huella se borre facilemte .



Respeta el medio ambiente.



Defensa ante insectos y organismos que degradanrápidamente la madera.



Aguante ante altas exigencias de desgaste por uso intenso.



Mantienen sus propiedades funcionales y estéticas por más tiempo.